

Water Proof PC



- Water Proof PC Industrial
- Pantalla Táctil Capacitiva Multipunto de 17"
- Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz
- Full IP65 Inox 316L
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Intel®
Celeron



Táctil
Multipunto



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla



Fanless

IRTWPC170SCA3DA - Water Proof PC

Los Panel PC Full IP65 Industriales de IronTech están diseñados y fabricados en España para cumplir las especificaciones de los clientes más exigentes, manteniendo la máxima calidad a un precio competitivo. Su diseño y selección de componentes se centra en ofrecer un producto funcional, robusto, versátil y fiable, especialmente adecuado para los entornos más exigentes que requieran un grado de protección IP elevado

Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz


El diseño compacto sin ventiladores y el uso de los procesadores Intel® Celeron™ garantizan un consumo eficiente. Tiene 2GB de memoria (ampliable).

Full IP65 Inox 316L

La caja de acero inoxidable 316L debidamente sellada aporta el grado de protección IP65 a la totalidad del equipo siguiendo el estandar industrial IEC 60529.

Pantalla LED de 17"

La pantalla de LED junto con el display de 350 cd/m2 es ideal para entornos industriales.

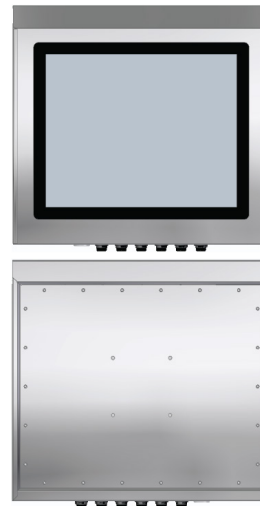

IRTWPC170SCA3DA



Sistema		Pantalla	
CPU	Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz	Formato	4:3
Memoria	2GB. Ampliable a 8GB.	Resolución	1280 x 1024
Disco duro	60/120/240GB SSD. 500GB/1TB SATA.	Back light	LED
Gráfica	Intel® HD Graphics	Brillo	350 cd/m2
Chipset	J1900 Sistema en placa (SoC)	Ratio de contraste	1000:1
		Angulo de vision	170/160
		MTBF	50.000 h
		Tecnología táctil	Capacitivo Proyectado Multipunto
Entradas / Salidas		Mecánica	
Puertos USB	4 x USB 2.0	Dimensiones	452 x 382 x 60 mm
Puertos Serie	-	Peso	11 Kg
Red	1 x Realtek Giga Ethernet	Montaje	VESA 100 x 100, Pared, Brazo, Soporte
Video	1 x VGA / 1 x HDMI	Corte del panel	
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	2 x Mini-PCIe / 1 x PCIex1		
S. Operativos	Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux		
Opciones		Alimentación	
USB	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0	Alimentación	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Puertos de serie	2 x RS-232	Op. Alimentación	24Vdc
Modulo Wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Blue-tooth	Medioambiente	
Slot PCIe	Consultar	Temp. operación	0° / 60° C
Frontal	Full IP65 Inox 316L	Temp. almacenaje	-10° / 70° C
Pantalla	Alta luminosidad para exteriores	Humedad	0% - 95%
Modem	3G / LTE + GPS	Protección	Full IP65 Inox 316L
Otros	Consultar		
Dimensiones			

