



- RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

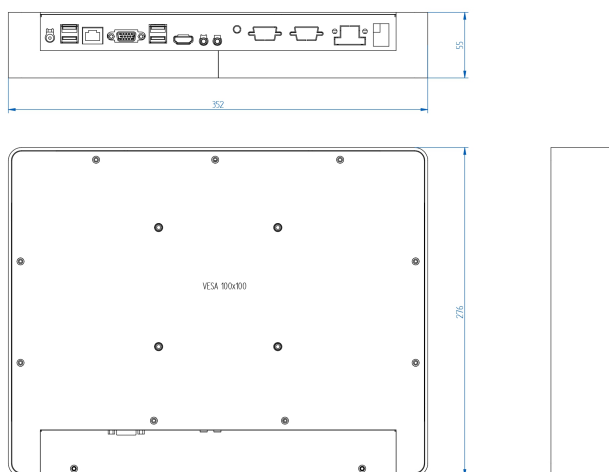

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                     |
| Formato           | 4:3                                     |
| Resolución        | 1024 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |

#### Sistema

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| CPU        | RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz |
| Memoria    | 4GB On Board                                   |
| Disco Duro | 32GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)    |
| Gráfica    | Mali G61 MP4                                   |
| Chipset    | RK3588 Sistema en placa (SoC)                  |
| OS         | Linux / ThinClind OS                           |

#### Entrada / Salida

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Puertos USB   | 2 x USB 2.0                  |
| Puertos Série | -                            |
| Red           | 2 x Realtek Gigabit Ethernet |
| Video         | 1 x HDMI                     |
| Audio         | 1 x Salida audio             |
| Expansión     | -                            |

#### Mecanica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 352 x 276 x 55 mm |
| Peso        | 3,5 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |           |
|---------------|-----------|
| USB           | -         |
| Puertos Serie | -         |
| Módem         | -         |
| Módulo wifi   | -         |
| Slot PCIe     | Consultar |
| Otros         | Consultar |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| IP & Material              | Frontal de Aluminio |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C          |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C        |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%            |

#### Alimentación

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |