



- Intel® Core™ i7-1185G7e 2,4Ghz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

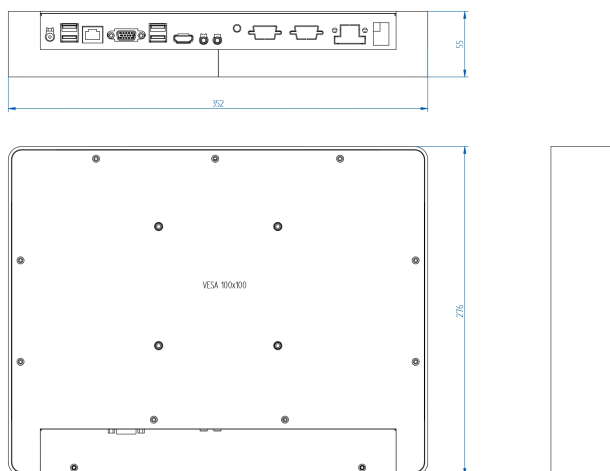

### Especificaciones

| Pantalla          |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                     |
| Formato           | 4:3                                     |
| Resolución        | 1024 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 1000 cd/m2                              |
| Ratio contraste   | 1000:1                                  |
| Angulo de visión  | 160/140                                 |
| LED Life Time     | 70.000 h                                |

| Sistema    |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i7-1185G7e (11th Generation) 2,4Ghz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 64Gb                        |
| Disco Duro | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.      |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                               |
| Chipset    | Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC                  |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux         |

| Entrada / Salida |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Puertos USB      | 4 x USB3.2 (Gen.2)                                         |
| Puertos Série    | -                                                          |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                                   |
| Video            | 2 x HDMI / 2 x DP                                          |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                           |
| Expansión        | 1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 352 x 276 x 55 mm |
| Peso        | 3,5 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 4 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| IP & Material                        | Frontal de Aluminio |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C          |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C        |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%            |

| Alimentación       |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                       |