



- Intel® Core™ i3-7100U 2,40 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

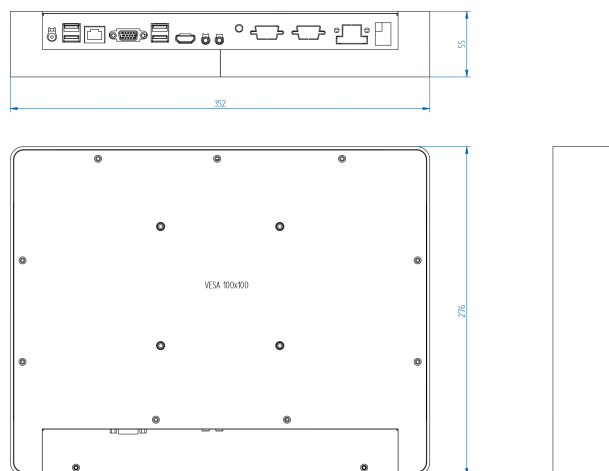

Especificaciones

Pantalla

| | |
|-------------------|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas | 15" |
| Formato | 4:3 |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Backlight | LED |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Ratio contraste | 2000:1 |
| Angulo de visión | 176/176 |
| LED Life Time | 70.000 h |

Sistema

| | |
|------------|---|
| CPU | Intel® Core™ i3-7100U (7th Generation) 2,40 GHz |
| Memoria | DDR4 2Gb ampliable a 16Gb |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. |
| Gráfica | Intel® HD Graphics 620 |
| Chipset | i3-7100U Sistema en placa (SoC) |
| OS | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

Entrada / Salida

| | |
|---------------|---|
| Puertos USB | 2 x USB 3.0 |
| Puertos Série | - |
| Red | 2 x Realtek Giga Ethernet |
| Video | 1 x VGA / 1 x HDMI |
| Audio | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión | 1 x Mini-PCIe / 1 x M.2(2242/2260) para SSD |

Mecanica

| | |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 352 x 276 x 55 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Montaje | VESA 100 x 100 |
| Panel cut | - |

Opciones

| | |
|---------------|--|
| Pantalla | Alta luminosidad para exteriores |
| USB | 3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 con cabezal seleccionable de 5V-12V / 10 x RS-232/422/485 |
| Módem | 3G / LTE + GPS |
| Módulo wifi | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe | Consultar |
| Otros | Consultar |

Protección / Condiciones Ambientales

| | |
|----------------------------|---------------------|
| IP & Material | Frontal de Aluminio |
| ° C Operacion | 0° a 60° C |
| ° C Almacenaje | -10° a 70° C |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95% |

Alimentación

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional | - |