



- Intel® Celeron™ J1900 Quad Core 2,00 GHZ
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15,6"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla





Protección
IP65 Frontal

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.
Fabricado en chapa pintada con protección IP65.
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo
Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

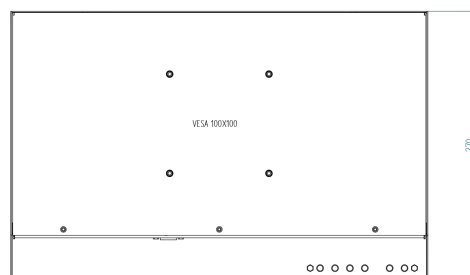

Especificaciones

| Pantalla | |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas | 15,6" |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1366 x 768 |
| Backlight | LED |
| Brillo | 400 cd/m2 |
| Ratio contraste | 500:1 |
| Angulo de visión | 170/160 |
| LED Life Time | 50.000 h |

| Sistema | |
|------------|---|
| CPU | Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz |
| Memoria | 2Gb ampliable a 8Gb |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. |
| Gráfica | Intel® HD Graphics |
| Chipset | J1900 Sistema en placa (SoC) |
| OS | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida | |
|------------------|----------------------------------|
| Puertos USB | 4 x USB 2.0 |
| Puertos Série | - |
| Red | 1 x Realtek Giga Ethernet |
| Video | 1 x VGA / 1 x HDMI |
| Audio | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión | 2 x Mini-PCIe / 1 x PCIe1 |

| Mecanica | |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 420 x 270 x 65 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Montaje | VESA 100 x 100 |
| Panel cut | - |

| Opciones | |
|---------------|--|
| Pantalla | Alta luminosidad para exteriores |
| USB | 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 |
| Módem | 3G / LTE + GPS |
| Módulo wifi | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe | Consultar |
| Otros | Consultar |

| Protección / Condiciones Ambientales | |
|--------------------------------------|--|
| IP & Material | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada |
| ° C Operacion | 0° a 60° C |
| ° C Almacenaje | -10° a 70° C |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95% |

| Alimentación | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional | - |