



- Intel® Core™ i7-10700E 2,90 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 21,5"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

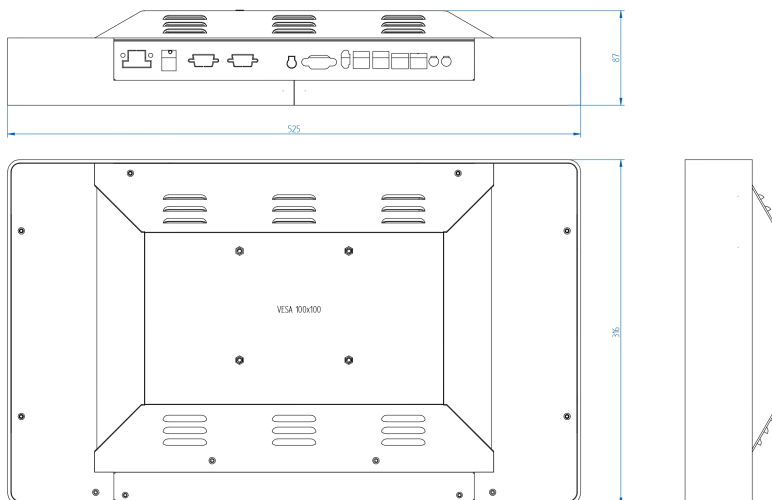

### Especificaciones

| Pantalla          |   |
|-------------------|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 21,5"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1920 x 1080                             |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 300 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 5000:1                                  |
| Angulo de visión  | 178/178                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

| Sistema    |   |
|------------|---|
| CPU        | Intel® Core™ i7-10700E (10th Generation) 2,90 GHz |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 64Gb                              |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.             |
| Gráfica    | Intel® UHD Graphics                               |
| Chipset    | Intel® Q470E                                      |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux          |

| Entrada / Salida |   |
|------------------|---|
| Puertos USB      | 4 x USB 3.2 (Gen1)                                  |
| Puertos Série    | -   |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                            |
| Video            | 1 x HDMI  |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                    |
| Expansión        | 1 x PCIe x16 / 1 x M.2 (2230) / 1 x M.2 (3042/3052) |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 525 x 316 x 87 mm |
| Peso        | 9 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |  |
|---------------|--|
| USB           | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.2                    |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal de Aluminio y Doble Altura |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C                         |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C                       |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%                           |

| Alimentación       |  |
|--------------------|--|
| Voltaje de entrada | 12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -  |