



- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Fabricado en chapa pintada con protección IP65.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

# IRTCTH150SB3CFA

## NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

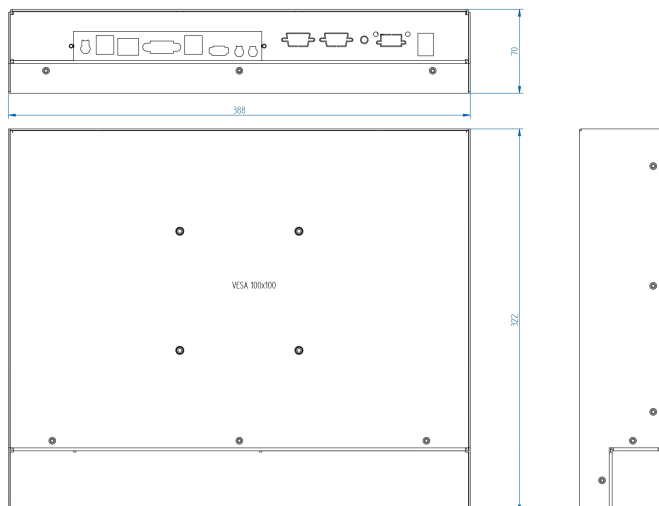

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15"               |
| Formato           | 4:3               |
| Resolución        | 1024 x 768        |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 300 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 2000:1            |
| Angulo de visión  | 176/176           |
| LED Life Time     | 70.000 h          |

#### Sistema

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| CPU        | RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz |
| Memoria    | 4GB On Board                                   |
| Disco Duro | 32GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)    |
| Gráfica    | Mali G61 MP4                                   |
| Chipset    | RK3588 Sistema en placa (SoC)                  |
| OS         | Linux / ThinClind OS                           |

#### Entrada / Salida

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Puertos USB   | 2 x USB 2.0                  |
| Puertos Série | -                            |
| Red           | 2 x Realtek Gigabit Ethernet |
| Video         | 1 x HDMI                     |
| Audio         | 1 x Salida audio             |

#### Mecanica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 388 x 322 x 70 mm |
| Peso        | 5,7 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores |
| USB           | -                                |
| Puertos Serie | -                                |
| Módem         | -                                |
| Módulo wifi   | -                                |
| Slot PCIe     | Consultar                        |
| Otros         | Consultar                        |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C                             |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C                           |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%                               |

#### Alimentación

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |

# IRTCTH150SB3CFA

## NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

### Entrada / Salida

Expansión

-