



- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 18,5"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.
Fabricado en chapa pintada con protección IP65.
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

IRTCTH185SC1OFA

NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

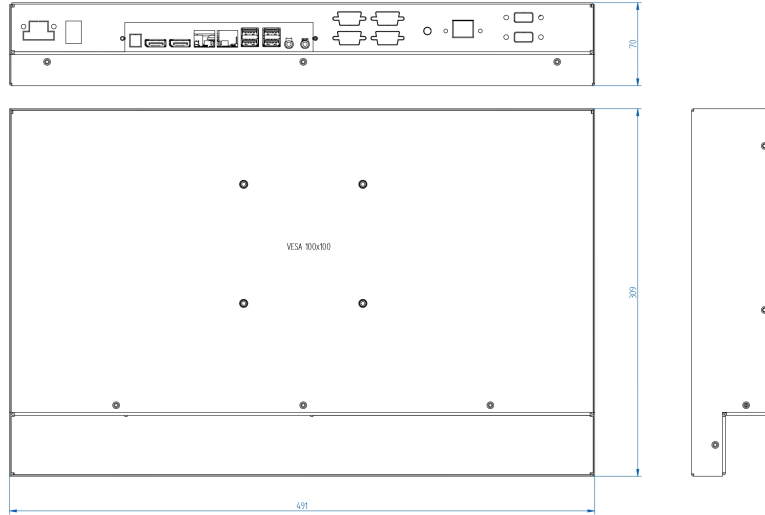

Especificaciones

Pantalla		Mecanica	
Tecnología táctil	Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)	Dimensiones	491 x 309 x 70 mm
Pulgadas	18,5"	Peso	6,7 kg
Formato	16:9	Montaje	VESA 100 x 100
Resolución	1366 x 768	Panel cut	-
Backlight	LED		
Brillo	450 cd/m2		
Ratio contraste	1000:1		
Angulo de visión	170/160		
LED Life Time	50.000 h		
Sistema		Opciones	
CPU	RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Memoria	4GB On Board	USB	-
Disco Duro	8GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)	Puertos Serie	-
Gráfica	ARM G52 2 EE	Módem	-
Chipset	RK3566 Sistema en placa (SoC)	Módulo wifi	-
OS	Linux / ThinClind OS	Slot PCIe	Consultar
		Otros	Consultar
Entrada / Salida		Protección / Condiciones Ambientales	
Puertos USB	4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0	IP & Material	Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada
Puertos Série	1 x RS-485	° C Operacion	0° a 60° C
Red	1 x Realtek Gigabit Ethernet	° C Almacenaje	-10° a 70° C
Video	1 x HDMI	Humedad (sin condensación)	0% - 95%
Audio	1 x Salida audio		
Alimentación			
Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)		
Vdc opcional	-		



IRTCTH185SC1OFA

NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind
OS

Entrada / Salida

Expansión

-