



- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 18,5"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en chapa pintada con protección IP65. Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

# IRTCTH185SC3CFA

## NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

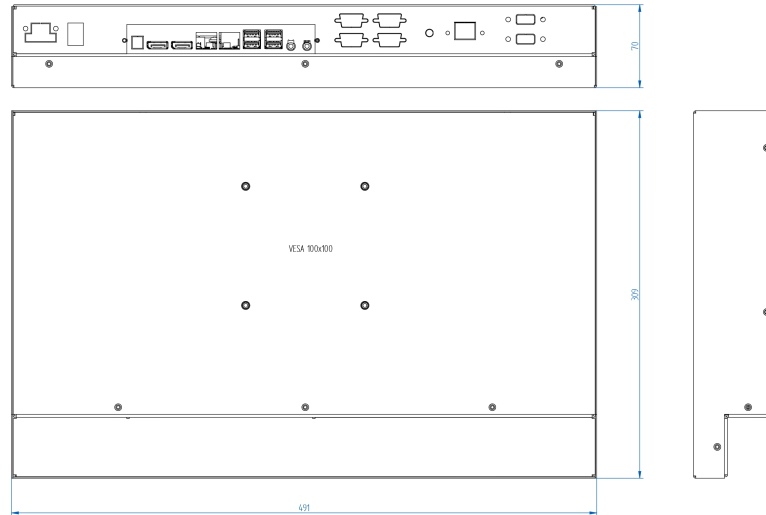

### Especificaciones

| Pantalla          |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Diseñado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 18,5"                                 |
| Formato           | 16:9                                  |
| Resolución        | 1366 x 768                            |
| Backlight         | LED                                   |
| Brillo            | 450 cd/m2                             |
| Ratio contraste   | 1000:1                                |
| Angulo de visión  | 170/160                               |
| LED Life Time     | 50.000 h                              |

| Sistema    |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| CPU        | RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz |
| Memoria    | 4GB On Board                                   |
| Disco Duro | 32GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)    |
| Gráfica    | Mali G61 MP4                                   |
| Chipset    | RK3588 Sistema en placa (SoC)                  |
| OS         | Linux / ThinClind OS                           |

| Entrada / Salida |                              |
|------------------|------------------------------|
| Puertos USB      | 2 x USB 2.0                  |
| Puertos Série    | -                            |
| Red              | 2 x Realtek Gigabit Ethernet |
| Video            | 1 x HDMI                     |
| Audio            | 1 x Salida audio             |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 491 x 309 x 70 mm |
| Peso        | 6,7 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores |
| USB           | -                                |
| Puertos Serie | -                                |
| Módem         | -                                |
| Módulo wifi   | -                                |
| Slot PCIe     | Consultar                        |
| Otros         | Consultar                        |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C                             |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C                           |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%                               |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |

### Entrada / Salida

Expansión

-