



- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 19"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en chapa pintada con protección IP65. Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

IRTCTH190SC3CFA

NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

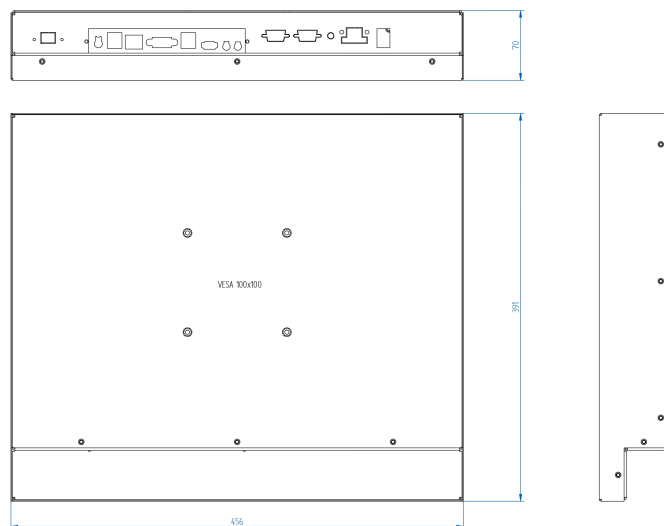

Especificaciones

Pantalla	
Tecnología táctil	Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	19"
Formato	5:4
Resolución	1280 x 1024
Backlight	LED
Brillo	350 cd/m2
Ratio contraste	1000:1
Angulo de visión	170/160
LED Life Time	70.000 h

Sistema	
CPU	RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz
Memoria	4GB On Board
Disco Duro	32GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)
Gráfica	Mali G61 MP4
Chipset	RK3588 Sistema en placa (SoC)
OS	Linux / ThinClind OS

Entrada / Salida	
Puertos USB	2 x USB 2.0
Puertos Série	-
Red	2 x Realtek Gigabit Ethernet
Video	1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio

Mecanica	
Dimensiones	456 x 391 x 70 mm
Peso	7,5 kg
Montaje	VESA 100 x 100
Panel cut	-

Opciones	
Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	-
Puertos Serie	-
Módem	-
Módulo wifi	-
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales	
IP & Material	Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada
° C Operacion	0° a 60° C
° C Almacenaje	-10° a 70° C
Humedad (sin condensación)	0% - 95%

Alimentación	
Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-

IRTCTH190SC3CFA

NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

Entrada / Salida

Expansión

-