




- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 23,8"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless

			
Procesadores ARM®	Tecnología Táctil	Consumo Eficiente	Doble Pantalla

Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Fabricado en Aluminio.  
Sensor táctil Capacitivo Diseñado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

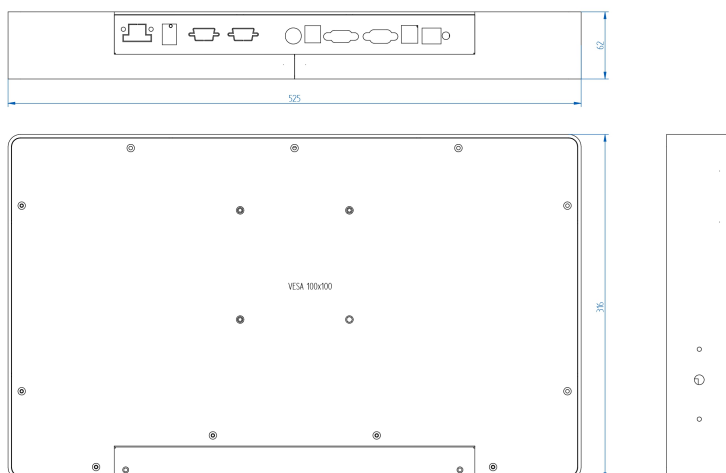

### Especificaciones

Pantalla	
Tecnología táctil	Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	23,8"
Formato	16:9
Resolución	1920 x 1080
Backlight	LED
Brillo	450 cd/m2
Ratio contraste	1000:1
Angulo de visión	178/178
LED Life Time	50.000 h

Sistema	
CPU	RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
Memoria	4GB On Board
Disco Duro	8GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)
Gráfica	ARM G52 2 EE
Chipset	RK3566 Sistema en placa (SoC)
OS	Linux / ThinClind OS

Entrada / Salida	
Puertos USB	4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Puertos Série	1 x RS-485
Red	1 x Realtek Gigabit Ethernet
Video	1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio

Mecánica	
Dimensiones	585 x 354 x 55 mm
Peso	10 kg
Montaje	VESA 100 x 100 y 200 x 200
Panel cut	-

Opciones	
Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	-
Puertos Serie	-
Módem	-
Módulo wifi	-
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales	
IP & Material	Frontal de Aluminio
° C Operacion	0° a 60° C
° C Almacenaje	-10° a 70° C
Humedad (sin condensación)	0% - 95%

Alimentación	
Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-



# IRTCTH238SCIOGA

SILVER - Panel PC Closed Frame de Aluminio  
+ ThinClind OS

## Entrada / Salida

Expansión

-