



- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 43"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España

 **arm**
 Procesadores ARM®

 **Tecnología Táctil**

 **Consumo Eficiente**

 **Doble Pantalla**

 **Protección IP65 Frontal**

Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en chapa pintada con protección IP65.


Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

IRTCTH430SC3CFA

NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind OS

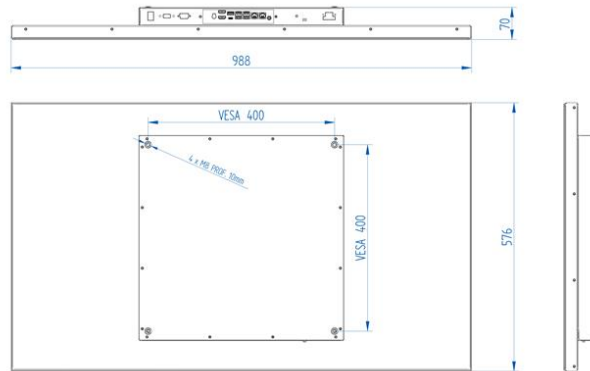

Especificaciones

Pantalla

Tecnología táctil	Capacitivo Proyectoado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	43"
Formato	16:9
Resolución	1920 x 1080
Backlight	LED
Brillo	500 cd/m2
Ratio contraste	4000:1
Angulo de visión	178/178
LED Life Time	60.000 h

Sistema

CPU	RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz
Memoria	4GB On Board
Disco Duro	32GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)
Gráfica	Mali G61 MP4
Chipset	RK3588 Sistema en placa (SoC)
OS	Linux / ThinClind OS

Entrada / Salida

Puertos USB	2 x USB 2.0
Puertos Série	-
Red	2 x Realtek Gigabit Ethernet
Video	1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio

Opciones

Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	-
Puertos Serie	-
Módem	-
Módulo wifi	-
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales

IP & Material	Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada
° C Operacion	0° a 60° C
° C Almacenaje	-10° a 70° C
Humedad (sin condensación)	0% - 95%

Alimentación

Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-

IRTCTH430SC3CFA

NERO - Panel PC Closed Frame + ThinClind
OS

Entrada / Salida

Expansión

-