



- RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) IK08 de 15,6"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



ATEX



Protección
IP65 Frontal

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor Táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP) con protección IK08.

Certificación ATEX para uso en Atmósferas Explosivas, Zona 2/22.



Dimensiones

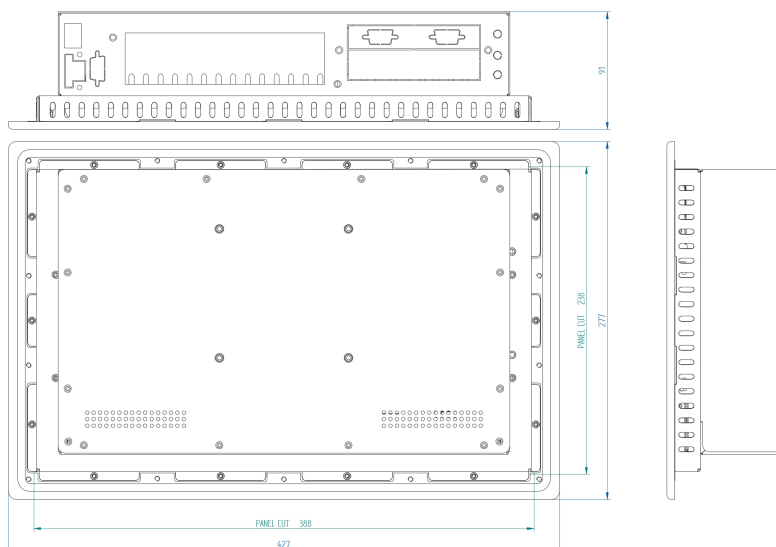

Especificaciones

Pantalla

Tecnología táctil	IK08 Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	15,6"
Formato	16:9
Resolución	1920 x 1080
Backlight	LED
Brillo	450 cd/m2
Ratio contraste	800:1
Angulo de visión	160/160
LED Life Time	50.000 h

Sistema

CPU	RockChip RK3588 OctaCore Cortex-A76+A55 1,8GHz
Memoria	4GB On Board
Disco Duro	32GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD)
Gráfica	Mali G61 MP4
Chipset	RK3588 Sistema en placa (SoC)
OS	Linux / ThinClind OS

Entrada / Salida

Puertos USB	2 x USB 2.0
Puertos Série	-
Red	2 x Realtek Gigabit Ethernet
Video	1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio
Expansión	-

Mecanica

Dimensiones	427 x 277 x 91 mm
Peso	6,8 kg
Montaje	Panelable Frontalmente
Panel cut	388 x 238 mm

Opciones

Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	-
Puertos Serie	-
Módem	-
Módulo wifi	-
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales

IP & Material	Frontal IP66 de Aluminio Anodizado
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Opcional: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación

Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-