



- Intel® Atom™ x6413 Quad Core 3,00 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) IK08 de 15"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP69K.

Sensor Táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP) con protección IK08.

Certificación ATEX para uso en Atmósferas Explosivas, Zona 2/22.



### Dimensiones

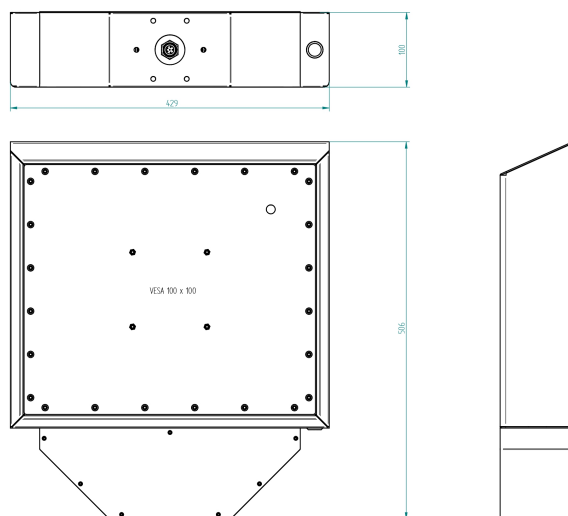

### Especificaciones

| Pantalla          |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Tecnología táctil | IK08 Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                          |
| Formato           | 4:3                                          |
| Resolución        | 1024 x 768                                   |
| Backlight         | LED                                          |
| Brillo            | 300 cd/m2                                    |
| Ratio contraste   | 2000:1                                       |
| Angulo de visión  | 176/176                                      |
| LED Life Time     | 70.000 h                                     |

| Sistema    |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Atom™ x6413 Quad Core 3,00 GHz    |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 32Gb                |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.    |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                       |
| Chipset    | x6413E Sistema en placa (SoC)            |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Puertos USB      | 2 x USB 3.1 (Gen.2)                                                         |
| Puertos Série    | -                                                                           |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                                                    |
| Video            | 1 x HDMI                                                                    |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                                            |
| Expansión        | 1 x M.2 2230 E key (Support WiFi 5 & WiFi 6)<br>/ 1 x Mini-PCIe or M.2 2280 |

| Mecanica    |                    |
|-------------|--------------------|
| Dimensiones | 429 x 506 x 100 mm |
| Peso        | 9,2 kg             |
| Montaje     | VESA 100 x 100     |
| Panel cut   | -                  |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 4 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| IP & Material                        | Full IP66 Acero Inoxidable 316L                |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom)   |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° C (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                       |

| Alimentación       |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 9-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                |