



- Intel® Core™ i3-1315U 3,30Ghz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) IK08 de 15"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP69K.

Sensor Táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP) con protección IK08.

Certificación ATEX para uso en Atmósferas Explosivas, Zona 2/22.



Dimensiones

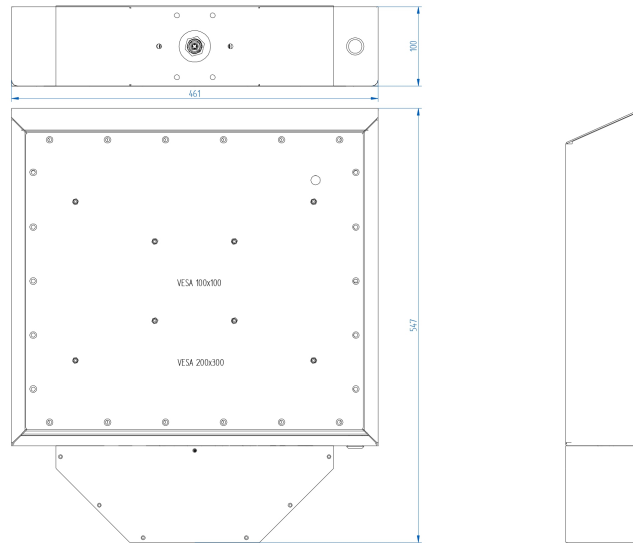

Especificaciones

Pantalla		Opciones	
Tecnología táctil	IK08 Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Pulgadas	17"	USB	4 x USB 2.0
Formato	5:4	Puertos Serie	2 x RS-232 / 4 x RS-232/422/485
Resolución	1280 x 1024	Módem	3G / LTE + GPS
Backlight	LED	Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Brillo	350 cd/m2	Slot PCIe	Consultar
Ratio contraste	1000:1	Otros	Consultar
Angulo de visión	170/160		
LED Life Time	50.000 h		
Sistema		Protección / Condiciones Ambientales	
CPU	Intel® Core™ i3-1315U (13th Generation) 3,3Ghz	IP & Material	Full IP66 Acero Inoxidable 316L
Memoria	DDR5 8Gb ampliable a 64Gb	° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
Disco Duro	120/240/480Gb SSD M.2 NVMe	° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Gráfica	Intel® Iris® Xe Graphics	Humedad (sin condensación)	0% a 95%
Chipset	Intel® Raptor Lake-P i3-1315U SoC		
OS	Win10/11 Pro / Win10/11 IoT Enterprise / Linux		
Entrada / Salida		Alimentación	
Puertos USB	3 x USB3.2 (Gen.2x1) / USB 3.2 (Gen 1x2) Type-C	Voltaje de entrada	12-36Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Puertos Série	-	Vdc opcional	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet		
Video	2 x HDMI / 2 x DP		
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		

Entrada / Salida

Expansión	1 x B-key 3042/3052 (USB3.1/USB2.0) support 4G/5G module / 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) Support CNVi
-----------	--