




- -
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 23,8"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España



Fabricado en chapa pintada con protección IP65.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

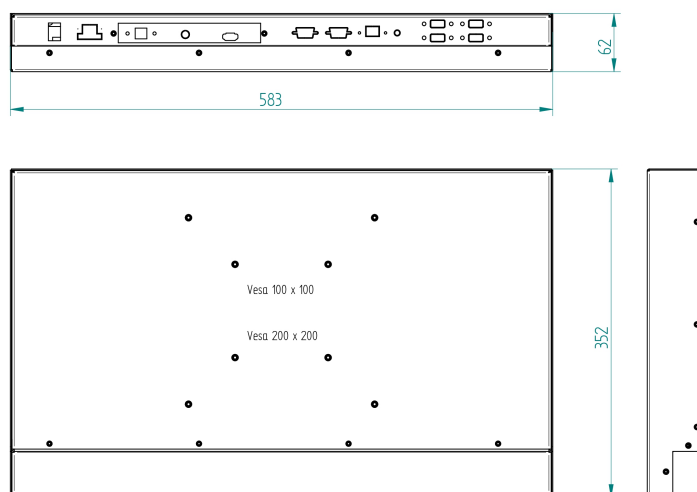

### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 23,8"             |
| Formato           | 16:9              |
| Resolución        | 1920 x 1080       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 450 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 1000:1            |
| Angulo de visión  | 178/178           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |   |
|------------|---|
| CPU        | - |
| Memoria    | - |
| Disco Duro | - |
| Gráfica    | - |
| Chipset    | - |
| OS         | - |

| Entrada / Salida |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Puertos USB      | 1 x USB (Controladora Táctil) |
| Puertos Série    | -                             |
| Red              | -                             |
| Video            | 1 x HDMI / VGA / DVI-D        |
| Audio            | -                             |
| Expansión        | -                             |

| Mecanica    |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dimensiones | 583 x 352 x 62 mm          |
| Peso        | 10 kg                      |
| Montaje     | VESA 100 x 100 y 200 x 200 |
| Panel cut   | -                          |

| Opciones      |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores |
| USB           | Opcional                         |
| Puertos Serie | -                                |
| Módem         | -                                |
| Módulo wifi   | -                                |
| Slot PCIe     | -                                |
| Otros         | -                                |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C                             |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C                           |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%                               |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | 12-36Vdc                              |