



- 
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15,6"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP66 Total
- Diseño compacto
- Fabricado en España




Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Salida de vídeo HDMI a través de conectores IP68.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

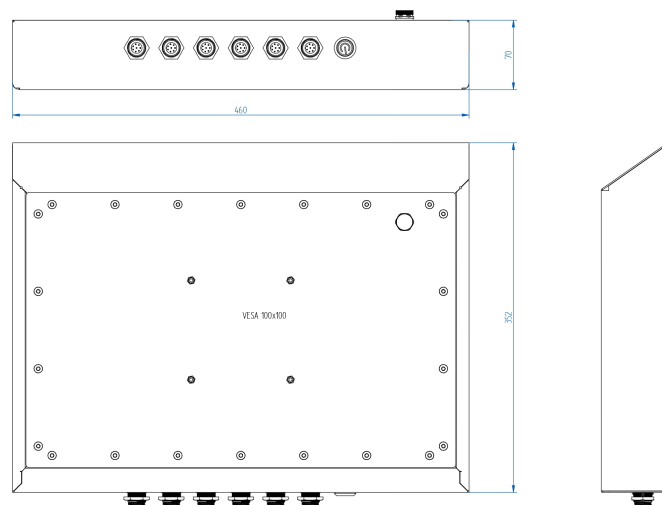

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15,6"             |
| Formato           | 16:9              |
| Resolución        | 1920 x 1080       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 450 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 800:1             |
| Angulo de visión  | 160/160           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

#### Sistema

|            |   |
|------------|---|
| CPU        | - |
| Memoria    | - |
| Disco Duro | - |
| Gráfica    | - |
| Chipset    | - |
| OS         | - |

#### Entrada / Salida

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Puertos USB   | 1 x USB (Controladora Táctil) |
| Puertos Série | -                             |
| Red           | -                             |
| Video         | 1 x HDMI                      |
| Audio         | -                             |
| Expansión     | -                             |

#### Mecanica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 460 x 352 x 70 mm |
| Peso        | 8 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores |
| USB           | Opcional                         |
| Puertos Serie | -                                |
| Módem         | -                                |
| Módulo wifi   | -                                |
| Slot PCIe     | -                                |
| Otros         | -                                |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| IP & Material              | Full IP66 Acero Inoxidable 316L              |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                                     |

#### Alimentación

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | 12-36Vdc                              |