




- -
- Protección Frontal de Cristal 2mm (Sin Sensor Táctil)
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto
- Fabricado en España



Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Salida de vídeo HDMI a través de conectores IP68. Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo. Proyectoado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

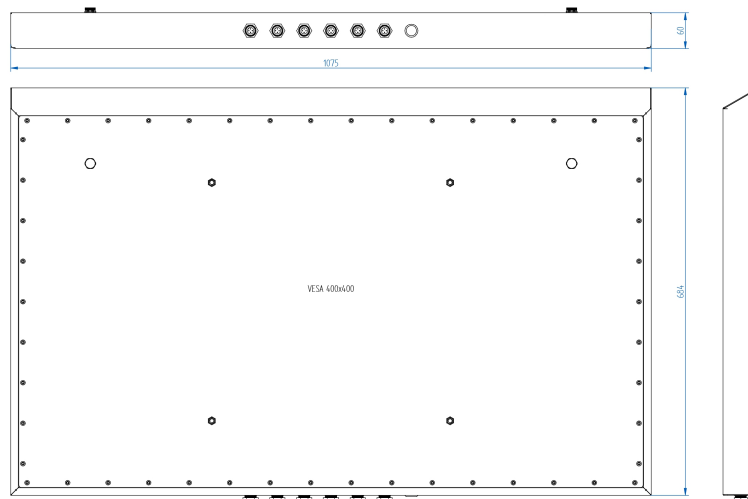

### Especificaciones

#### Pantalla

Tecnología táctil	Protección Frontal de Cristal 2mm (Sin Sensor Táctil)
Pulgadas	42"
Formato	16:9
Resolución	1920 x 1080
Backlight	LED
Brillo	500 cd/m2
Ratio contraste	4000:1
Angulo de visión	178/178
LED Life Time	60.000 h

#### Sistema

CPU	-
Memoria	-
Disco Duro	-
Gráfica	-
Chipset	-
OS	-

#### Entrada / Salida

Puertos USB	1 x USB (Controladora Táctil)
Puertos Série	-
Red	-
Video	1 x HDMI
Audio	-
Expansión	-

#### Mecanica

Dimensiones	1075 x 684 x 60 mm
Peso	30 kg
Montaje	VESA 400 x 400
Panel cut	-

#### Opciones

Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	Opcional
Puertos Serie	-
Módem	-
Módulo wifi	-
Slot PCIe	-
Otros	-

#### Protección / Condiciones Ambientales

IP & Material	Full IP65 Acero Inoxidable 316L
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

#### Alimentación

Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	12-36Vdc