



- Intel® Core™ i5-13500TE 1,3/4,50 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15" FLAT
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP66
- Diseño compacto
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP66 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo
Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

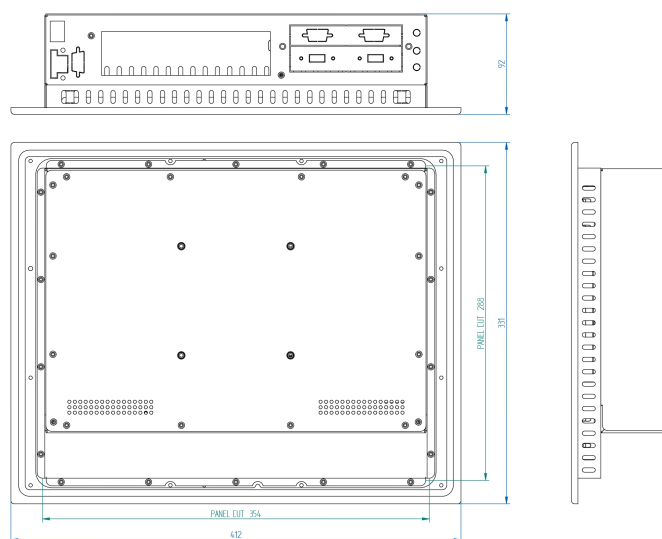

Especificaciones

Pantalla

Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos FLAT
Pulgadas	15"
Formato	4:3
Resolución	1024 x 768
Backlight	LED
Brillo	1500 cd/m2
Ratio contraste	800:1
Angulo de visión	160/150
LED Life Time	50.000 h

Sistema

CPU	Intel® Core™ i5-13500TE (13th Generation) 1,30/4,50 GHz
Memoria	DDR5 8Gb ampliable a 64Gb
Disco Duro	60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.
Gráfica	Intel® HD Graphics
Chipset	Intel® H610/H610E
OS	Win10/11 Pro / Win10/11 IoT Enterprise / Linux

Entrada / Salida

Puertos USB	2 x USB 3.2 (Gen2) / 2 x USB2.0
Puertos Série	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet
Vídeo	2 x HDMI / 2 x DP
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono
Expansión	1 x PCIe x16 / 1 x M.2(2230) / 1 x M.2(3042)

Opciones

Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	2 x USB 2.0
Puertos Serie	4 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Módem	4G/5G / LTE + GPS
Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales

IP & Material	Frontal IP66 de Aluminio Anodizado
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación

Voltaje de entrada	12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc)
Vdc opcional	-