




- Intel® Core™ i5-8260U 1,6Ghz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 18,5"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

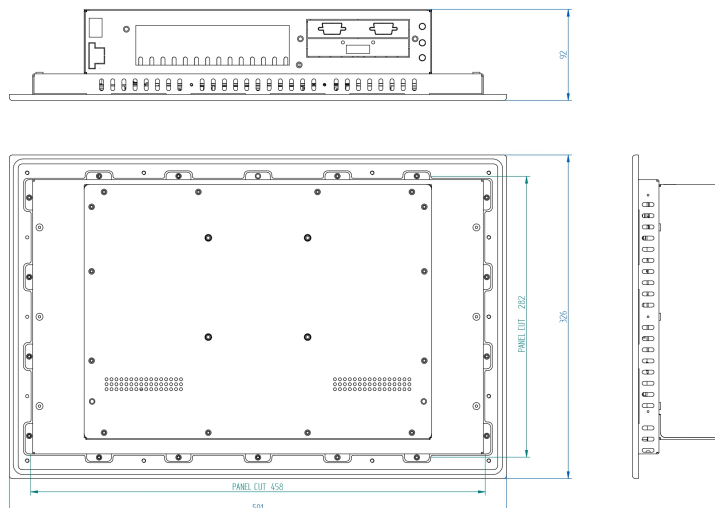

## Especificaciones

### Pantalla

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 18,5"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1366 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 450 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 1000:1                                  |
| Angulo de visión  | 170/160                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

### Sistema

|            |  |
|------------|--|
| CPU        | Intel® Core™ i5-8260U (8th Generation) 1,6Ghz  |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 64Gb                      |
| Disco Duro | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.    |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                             |
| Chipset    | Intel® i5-8260U SoC                            |
| OS         | Win10/11 Pro / Win10/11 IoT Enterprise / Linux |

### Entrada / Salida

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Puertos USB   | 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0        |
| Puertos Série | -                                |
| Red           | 1 x Intel® Giga Ethernet         |
| Video         | 1 x HDMI / 1 x VGA               |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión     | 1 x M.2 E-key (2230)             |

### Mecánica

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 501 x 326 x 92 mm      |
| Peso        | 10 kg                  |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 458 x 282 mm           |

### Opciones

|               |  |
|---------------|--|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 2 x RS-232                                   |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado           |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                                     |

### Alimentación

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |