



- Intel® Core™ i7-12700TE 4,60 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 19"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP66
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP66 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.  
 Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
 Diseñado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

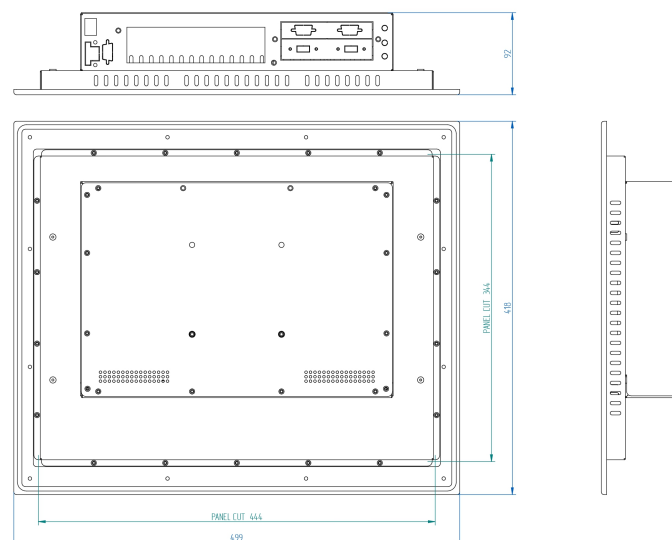

### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 19"               |
| Formato           | 5:4               |
| Resolución        | 1280 x 1024       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 350 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 1000:1            |
| Angulo de visión  | 170/160           |
| LED Life Time     | 70.000 h          |

| Sistema    |  |
|------------|--|
| CPU        | Intel® Core™ i7-12700TE (12th Generation) 4,60 GHz |
| Memoria    | DDR5 2Gb ampliable a 64Gb                          |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.              |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                                 |
| Chipset    | Intel® H610/H610E                                  |
| OS         | Win10/11 Pro / Win10/11 IoT Enterprise / Linux     |

| Entrada / Salida |  |
|------------------|--|
| Puertos USB      | 2 x USB 3.2 (Gen2) / 2 x USB2.0            |
| Puertos Série    | -  |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                   |
| Vídeo            | 2 x HDMI / 2 x DP                          |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono           |
| Expansión        | 1 x PCIe16 / 1 x M.2(2230) / 1 x M.2(3042) |

| Mecánica    |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 499 x 418 x 92 mm      |
| Peso        | 10 kg                  |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 444 x 344 mm           |

| Opciones      |  |
|---------------|--|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 4G/5G / LTE + GPS                            |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |  |
|--------------------------------------|--|
| IP & Material                        | Frontal IP66 de Aluminio Anodizado           |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                     |

| Alimentación       |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                 |