



- RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores arm® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

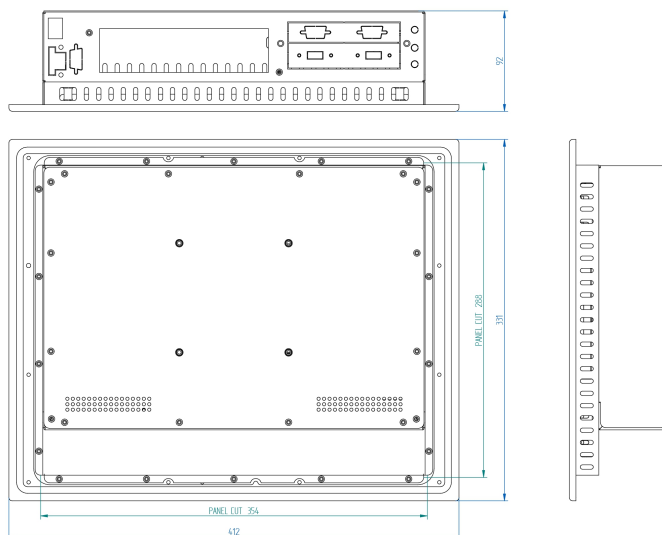

### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15"               |
| Formato           | 4:3               |
| Resolución        | 1024 x 768        |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 1600 cd/m2        |
| Ratio contraste   | 800:1             |
| Angulo de visión  | 160/150           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |   |
|------------|---|
| CPU        | RockChip RK3566 Quad Core Cortex-A55 1,8GHz |
| Memoria    | 4GB On Board                                |
| Disco Duro | 16GB on Board (Ampliable con 2242 NVMe SSD) |
| Gráfica    | ARM G52 2 EE                                |
| Chipset    | RK3566 Sistema en placa (SoC)               |
| OS         | Linux / ThinClind OS                        |

| Entrada / Salida |                              |
|------------------|------------------------------|
| Puertos USB      | 4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0    |
| Puertos Série    | 1 x RS-485                   |
| Red              | 1 x Realtek Gigabit Ethernet |
| Vídeo            | 1 x HDMI                     |
| Audio            | 1 x Salida audio             |
| Expansión        | -                            |

| Mecánica    |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 412 x 331 x 92 mm      |
| Peso        | 5,8 kg                 |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 354 x 288 mm           |

| Opciones      |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores |
| USB           | -                                |
| Puertos Serie | -                                |
| Módem         | -                                |
| Módulo wifi   | -                                |
| Slot PCIe     | Consultar                        |
| Otros         | Consultar                        |

| Protección / Condiciones Ambientales |  |
|--------------------------------------|--|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado (ThinClind) |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom)   |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom)   |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                       |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |