




- Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 10,4"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP66 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.
Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP66 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP69K.
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo
Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

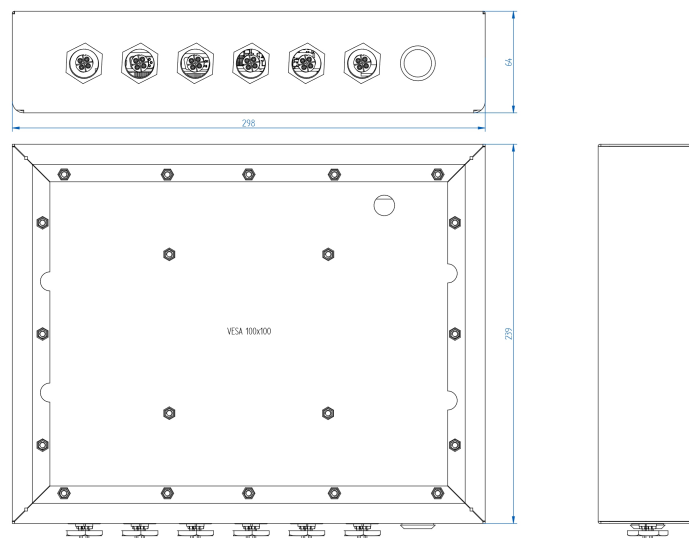

Especificaciones

Pantalla	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos
Pulgadas	10,4"
Formato	4:3
Resolución	800 x 600
Backlight	LED
Brillo	400 cd/m2
Ratio contraste	700:1
Angulo de visión	160/140
LED Life Time	50.000 h

Sistema	
CPU	Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
Memoria	2Gb ampliable a 8Gb
Disco Duro	60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.
Gráfica	Intel® HD Graphics
Chipset	E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W)
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux

Entrada / Salida	
Puertos USB	3 x USB 3.1 / 1 x USB2.0
Puertos Série	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet
Video	1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio
Expansión	1 x Mini-PCIe / 1 x M.2 M-key (2242) / 1 x M.2 B-key (3042)

Mecanica	
Dimensiones	298 x 239 x 64 mm
Peso	3 kg
Montaje	VESA 100 x 100
Panel cut	-

Opciones	
Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	2 x USB 2.0
Puertos Serie	1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485
Módem	3G / LTE + GPS
Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales	
IP & Material	Full IP66 Acero Inoxidable 316L
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación	
Voltaje de entrada	12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc)
Vdc opcional	-