

- Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 15"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP66 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla



Protección
IP66 Total

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP66 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP69K.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo

Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

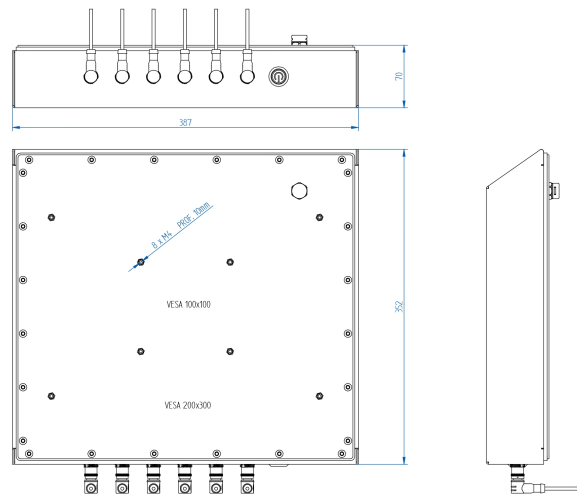

Especificaciones

Pantalla		Opciones	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos FLAT	USB	3 x USB 2.0
Pulgadas	15"	Puertos Serie	4 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Formato	4:3	Módem	3G / LTE + GPS
Resolución	1024 x 768	Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Backlight	LED	Slot PCIe	Consultar
		Otros	Consultar
Sistema		Protección / Condiciones Ambientales	
CPU	Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz	IP & Material	Acero Inoxidable 316L Full IP66 (Hydra) o IP69K (Jet)
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 16Gb	° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
Disco Duro	60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.	° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Gráfica	Intel® HD Graphics	Humedad (sin condensación)	0% a 95%
Chipset	J6412 Sistema en placa (SoC)		
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux		
Entrada / Salida		Alimentación	
Puertos USB	4 x USB 2.0 / 3 x USB 3.1	Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Puertos Série	-	Vdc opcional	-
Red	1 x Realtek Giga Ethernet		
Video	1 x HDMI		
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	1 x M.2 (2242/2260) / 1 x M.2 (2230) / 1 x M.2 (3042/3052)		