



- Intel® Celeron™ J3455 Quad Core 2,30 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores Intel®



Tecnología Táctil



Consumo Eficiente



Doble Pantalla




Protección IP65 Total

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional. Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68. Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

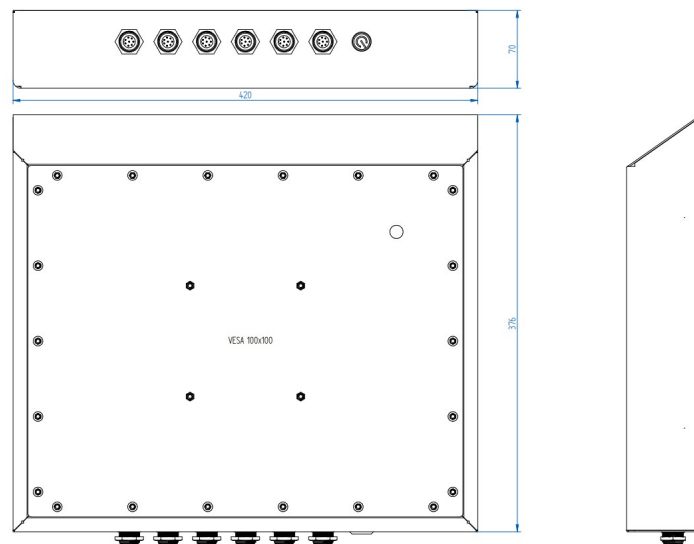

### Especificaciones

| Pantalla          |   |
|-------------------|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                     |
| Formato           | 4:3                                     |
| Resolución        | 1024 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 500 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 2500:1                                  |
| Angulo de visión  | 176/176                                 |
| LED Life Time     | 70.000 h                                |

| Sistema    |  |
|------------|--|
| CPU        | Intel® Celeron™ J3455 Quad Core 2,30 GHz |
| Memoria    | DDR3L 2Gb ampliable a 8Gb                |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.    |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics 500                   |
| Chipset    | J3455 Sistema en placa (SoC)             |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |  |
|------------------|--|
| Puertos USB      | 4 x USB 3.0  |
| Puertos Série    | -  |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet   |
| Video            | 2 x HDMI   |
| Audio            | 1 x Salida audio   |
| Expansión        | 1 x Mini PCI Express Slot (Full-size) / 1 x M.2 SATA M-key 2242/2280 |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 420 x 376 x 70 mm |
| Peso        | 7,2 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |  |
|---------------|--|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 5 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |  |
|--------------------------------------|--|
| IP & Material                        | Full IP65 Acero Inoxidable 316L              |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                     |

| Alimentación       |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 9-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                |