




- Intel® Core™ i3-7100U 2,40 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 17"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

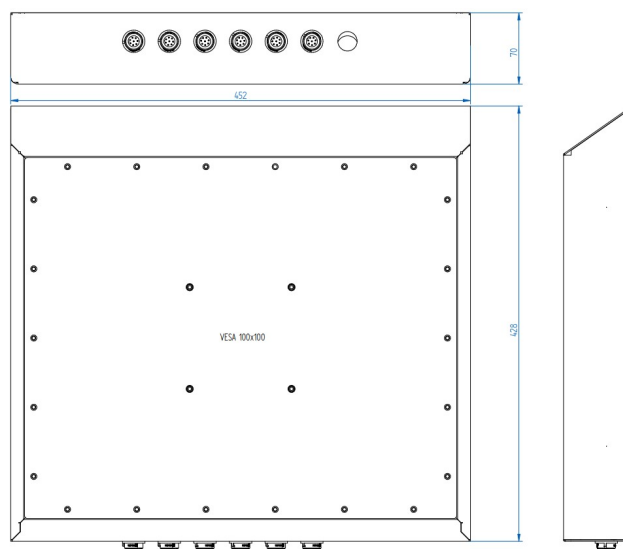

### Especificaciones

| Pantalla          |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos FLAT |
| Pulgadas          | 17"                    |
| Formato           | 5:4                    |
| Resolución        | 1280 x 1024            |
| Backlight         | LED                    |
| Brillo            | 800 cd/m2              |
| Ratio contraste   | 700:1                  |
| Angulo de visión  | 140/160                |
| LED Life Time     | 30.000 h               |

| Sistema    |   |
|------------|---|
| CPU        | Intel® Core™ i3-7100U (7th Generation) 2,40 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 16Gb                       |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.           |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics 620                          |
| Chipset    | i3-7100U Sistema en placa (SoC)                 |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux        |

| Entrada / Salida |   |
|------------------|---|
| Puertos USB      | 2 x USB 3.0                                 |
| Puertos Série    | -   |
| Red              | 2 x Realtek Giga Ethernet                   |
| Video            | 1 x VGA / 1 x HDMI                          |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono            |
| Expansión        | 1 x Mini-PCIe / 1 x M.2(2242/2260) para SSD |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 452 x 428 x 70 mm |
| Peso        | 10 kg             |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |  |
|---------------|--|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores                                     |
| USB           | 3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0  |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 con cabezal seleccionable de 5V-12V / 10 x RS-232/422/485 |
| Módem         | 3G / LTE + GPS   |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth                         |
| Slot PCIe     | Consultar  |
| Otros         | Consultar  |

| Protección / Condiciones Ambientales |  |
|--------------------------------------|--|
| IP & Material                        | Full IP65 Acero Inoxidable 316L              |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                     |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |