



- Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 17"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP66 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP66 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP69K.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo

Proyectado multitáctil (PCAP).

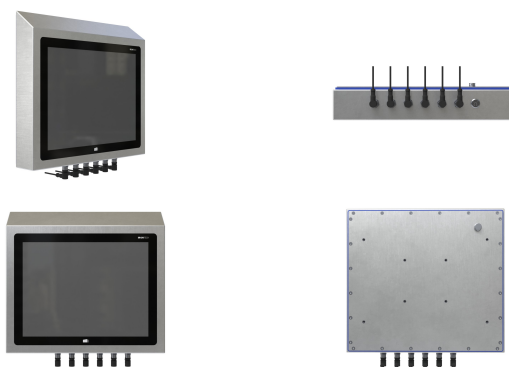

### Dimensiones

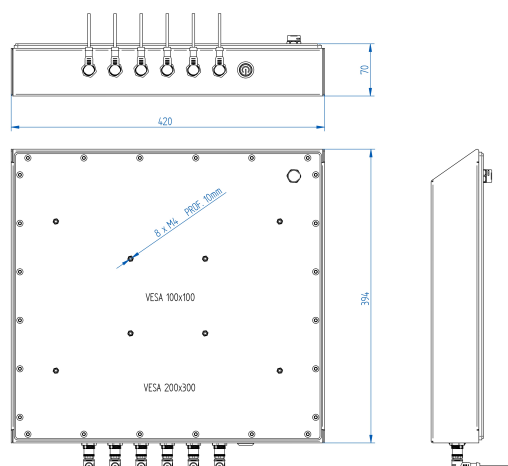

### Especificaciones

| Pantalla          |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos FLAT |
| Pulgadas          | 17"                    |
| Formato           | 5:4                    |
| Resolución        | 1280 x 1024            |
| Backlight         | LED                    |
| Brillo            | 1600 cd/m2             |
| Ratio contraste   | 1000:1                 |
| Angulo de visión  | 170/160                |
| LED Life Time     | 50.000 h               |

| Sistema    |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 16Gb                |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.    |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                       |
| Chipset    | J6412 Sistema en placa (SoC)             |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Puertos USB      | 4 x USB 2.0 / 3 x USB 3.1                                  |
| Puertos Série    | -                                                          |
| Red              | 1 x Realtek Giga Ethernet                                  |
| Video            | 1 x HDMI                                                   |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                           |
| Expansión        | 1 x M.2 (2242/2260) / 1 x M.2 (2230) / 1 x M.2 (3042/3052) |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 3 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP & Material                        | Acero Inoxidable 316L Full IP66 (Hydra) o IP69K (Jet) |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom)          |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° C (Atom)        |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                              |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |