



- Intel® Core™ i5-1135G7 2,4Ghz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

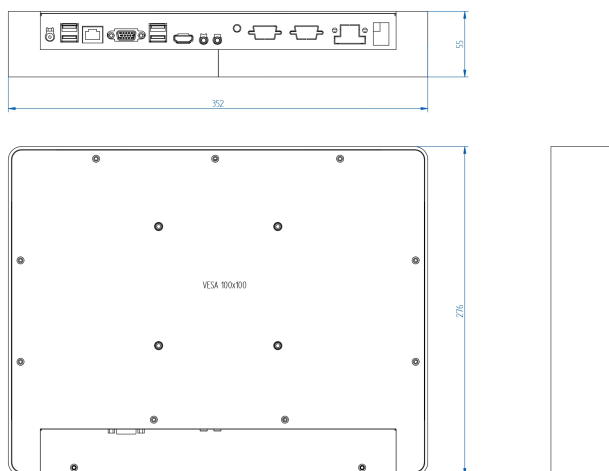

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                     |
| Formato           | 4:3                                     |
| Resolución        | 1024 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |

#### Sistema

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i5-1135G7 (11th Generation) 2,4Ghz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 64Gb                       |
| Disco Duro | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.     |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                              |
| Chipset    | Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC                 |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux        |

#### Entrada / Salida

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Puertos USB   | 4 x USB3.2 (Gen.2)                                         |
| Puertos Série | -                                                          |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet                                   |
| Video         | 2 x HDMI / 2 x DP                                          |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                           |
| Expansión     | 1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi |

#### Mecanica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 352 x 276 x 55 mm |
| Peso        | 3,5 kg            |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| USB           | 4 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| IP & Material              | Frontal de Aluminio |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C          |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C        |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%            |

#### Alimentación

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                       |