



- Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 18,5"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en chapa pintada con protección IP65.
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo
Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

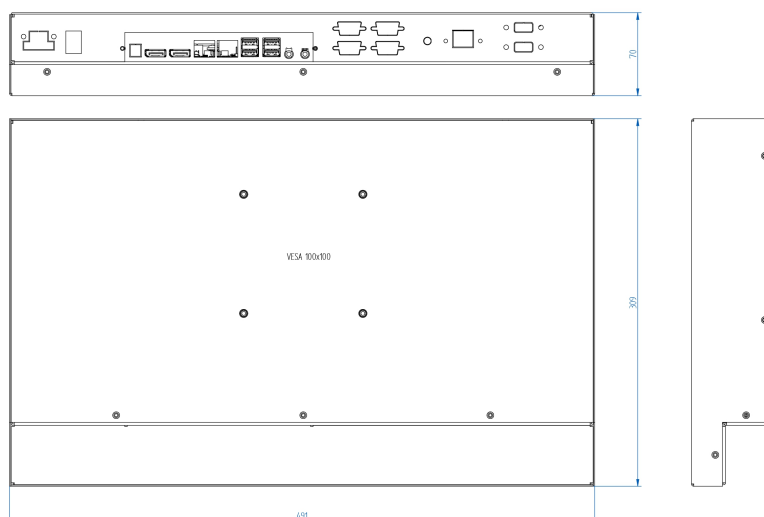

Especificaciones

Pantalla		Mecanica	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos	Dimensiones	491 x 309 x 86 mm
Pulgadas	18,5"	Peso	7,7 kg
Formato	16:9	Montaje	VESA 100 x 100
Resolución	1920 x 1080	Panel cut	-
Backlight	LED		
Brillo	1600 cd/m2		
Ratio contraste	1000:1		
Angulo de visión	176/176		
LED Life Time	100.000 h		
Sistema		Opciones	
CPU	Intel® Celeron™ J6412 Quad Core 2,00 GHz	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 16Gb	USB	3 x USB 2.0
Disco Duro	60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.	Puertos Serie	4 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Gráfica	Intel® HD Graphics	Módem	3G / LTE + GPS
Chipset	J6412 Sistema en placa (SoC)	Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux	Slot PCIe	Consultar
		Otros	Consultar
Entrada / Salida		Protección / Condiciones Ambientales	
Puertos USB	2 x USB 2.0 / 3 x USB 3.1	IP & Material	Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada y Doble Altura
Puertos Série	-	° C Operacion	0° a 60° C
Red	2 x Intel® Giga Ethernet	° C Almacenaje	-10° a 70° C
Video	1 x HDMI	Humedad (sin condensación)	0% - 95%
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	1 x M.2 (2242/2260) / 1 x M.2 (2230) / 1 x M.2 (3042/3052)	Alimentación	
		Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
		Vdc opcional	-