



- Intel® Core™ i5-9500TE 3,00 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 18,5"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

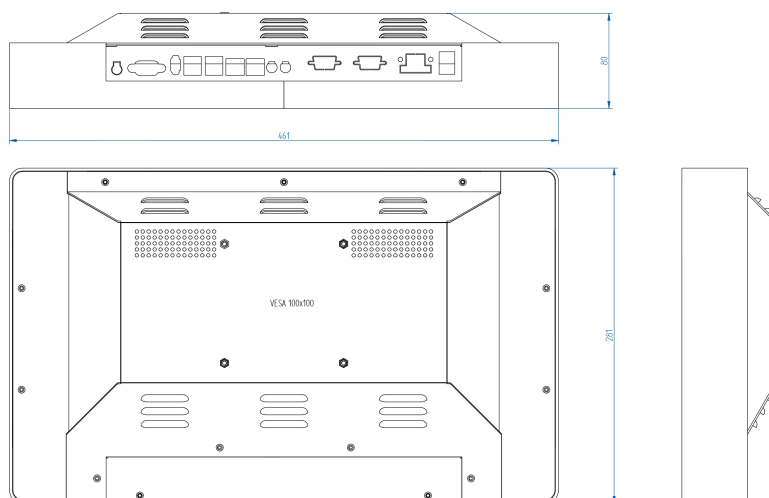

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 18,5"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1366 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 450 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 1000:1                                  |
| Angulo de visión  | 170/160                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

#### Sistema

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i5-9500TE (9th Generation) 3,00 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 32Gb                        |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.            |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                               |
| Chipset    | Intel® Coffee Lake-S H310                        |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux         |

#### Entrada / Salida

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Puertos USB   | 4 x USB 3.0                      |
| Puertos Série | -                                |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet         |
| Video         | 1 x VGA / 1 x HDMI               |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión     | 1 x PCIe4 / 2 x M.2(2230/2242)   |

#### Mecanica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 461 x 281 x 80 mm |
| Peso        | 6 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 5 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232                                   |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| IP & Material              | Frontal de Aluminio y Doble Altura |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C                         |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C                       |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%                           |

#### Alimentación

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                              |