



- Intel® Core™ i5-9500T 3,70 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 18,5"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

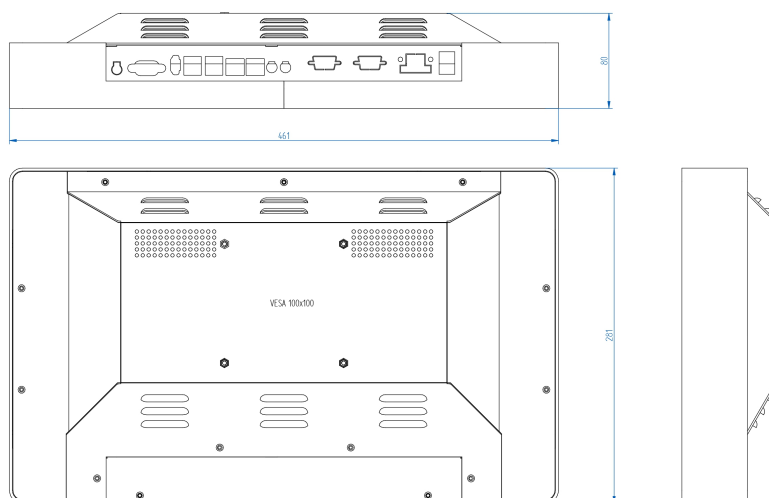

### Especificaciones

| Pantalla          |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 18,5"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1366 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 450 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 1000:1                                  |
| Angulo de visión  | 170/160                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

| Sistema    |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i5-9500T (9th Generation) 3,70 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 32Gb                       |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.           |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                              |
| Chipset    | Intel® Coffee Lake-S H310                       |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux        |

| Entrada / Salida |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Puertos USB      | 4 x USB 3.0                      |
| Puertos Série    | -                                |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet         |
| Video            | 1 x VGA / 1 x HDMI               |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión        | 1 x PCIe4 / 2 x M.2(2230/2242)   |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 461 x 281 x 80 mm |
| Peso        | 6 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 5 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232                                   |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal de Aluminio y Doble Altura |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C                         |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C                       |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%                           |

| Alimentación       |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                              |