



- Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 21,5"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

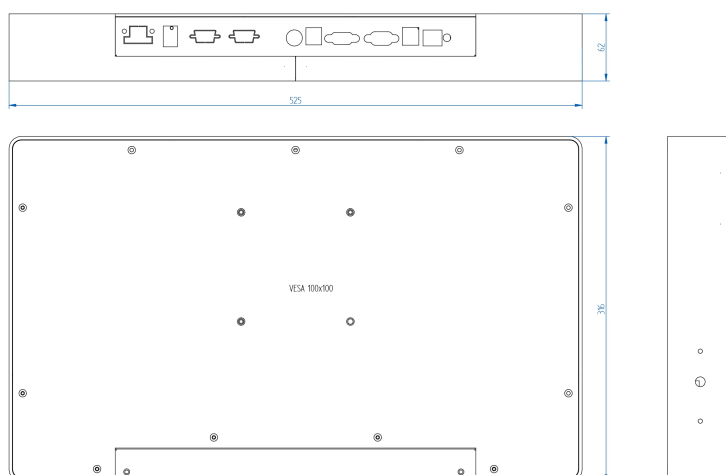

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 21,5"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1920 x 1080                             |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 300 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 5000:1                                  |
| Angulo de visión  | 178/178                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

#### Sistema

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CPU        | Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz  |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                      |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.        |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                       |
| Chipset    | E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W)       |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

#### Entrada / Salida

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Puertos USB   | 3 x USB 3.1 / 1 x USB2.0                                    |
| Puertos Serie | -                                                           |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet                                    |
| Video         | 1 x HDMI                                                    |
| Audio         | 1 x Salida audio                                            |
| Expansión     | 1 x Mini-PCle / 1 x M.2 M-key (2242) / 1 x M.2 B-key (3042) |

#### Mecanica

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 525 x 316 x 62 mm |
| Peso        | 8 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

#### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| IP & Material              | Frontal de Aluminio |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C          |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C        |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95%            |

#### Alimentación

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                 |