



- Intel® Core™ i3-1115G4e 3,0Ghz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 21,5"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Diseñado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

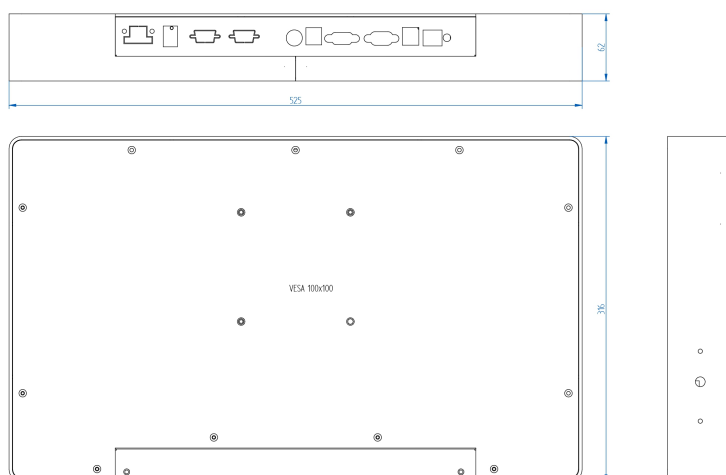

Especificaciones

Pantalla		Mecanica	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos FLAT	Dimensiones	525 x 316 x 62 mm
Pulgadas	21,5"	Peso	8 kg
Formato	16:9	Montaje	VESA 100 x 100
Resolución	1920 x 1080	Panel cut	-
Backlight	LED		
Brillo	300 cd/m2		
Ratio contraste	5000:1		
Angulo de visión	178/178		
LED Life Time	50.000 h		
Sistema		Opciones	
CPU	Intel® Core™ i3-1115G4e (11th Generation) 3,0Ghz	USB	4 x USB 2.0
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 64Gb	Puertos Serie	2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Disco Duro	120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.	Módem	3G / LTE + GPS
Gráfica	Intel® HD Graphics	Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Chipset	Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC	Slot PCIe	Consultar
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux	Otros	Consultar
Entrada / Salida		Protección / Condiciones Ambientales	
Puertos USB	4 x USB3.2 (Gen.2)	IP & Material	Frontal de Aluminio
Puertos Série	-	° C Operacion	0° a 60° C
Red	2 x Intel® Giga Ethernet	° C Almacenaje	-10° a 70° C
Video	2 x HDMI / 2 x DP	Humedad (sin condensación)	0% - 95%
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi		
		Alimentación	
		Voltaje de entrada	9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
		Vdc opcional	-