



- Intel® Celeron™ J1900 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 21,5"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectoado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

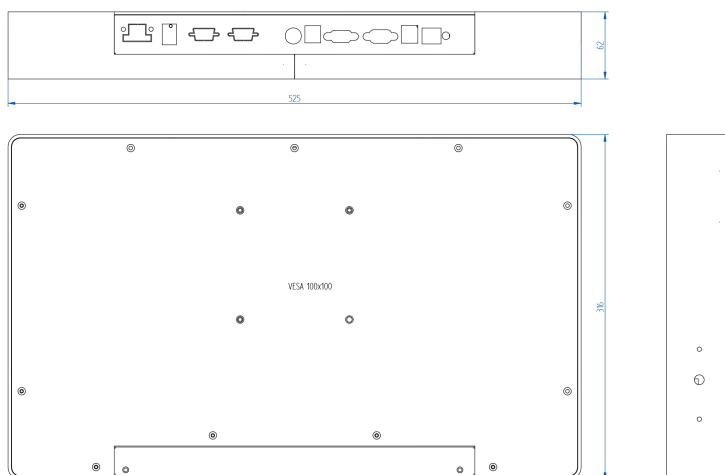

### Especificaciones

| Pantalla          |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos FLAT |
| Pulgadas          | 21,5"                  |
| Formato           | 16:9                   |
| Resolución        | 1920 x 1080            |
| Backlight         | LED                    |
| Brillo            | 250 cd/m2              |
| Ratio contraste   | 5000:1                 |
| Angulo de visión  | 178/178                |
| LED Life Time     | 30.000 h               |

| Sistema    |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz                            |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                                                 |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.                                   |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                                                  |
| Chipset    | J1900 Sistema en placa (SoC)                                        |
| OS         | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                           |
|------------------|---------------------------|
| Puertos USB      | 3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 |
| Puertos Série    | 1x RS-232                 |
| Red              | 1 x Realtek Giga Ethernet |
| Video            | 1 x VGA                   |
| Audio            | 1 x Salida audio          |
| Expansión        | 2 x Mini-PCIe / 1 x PCIe1 |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 525 x 316 x 62 mm |
| Peso        | 8 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4x RS-232 / 1x RS422/485                     |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| IP & Material                        | Frontal de Aluminio |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C          |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C        |
| Humedad (sin condensación)           | 0% - 95%            |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |