



- Intel® Core™ i3-1115G4e 3,0Ghz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 32"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto Fanless



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Aluminio.

Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

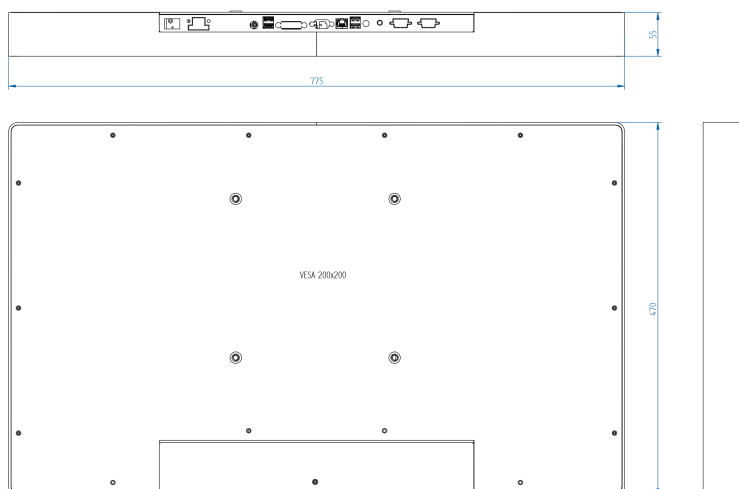

Especificaciones

Pantalla		Mecanica	
Tecnología táctil	Capacitivo Diseñado Multipunto (PCAP)	Dimensiones	775 x 470 x 55 mm
Pulgadas	32"	Peso	15 kg
Formato	16:9	Montaje	VESA 200 x 200
Resolución	1920 x 1080	Panel cut	-
Backlight	LED	Opciones	
Brillo	1000 cd/m2		
Ratio contraste	3000:1	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Angulo de visión	178/178	USB	4 x USB 2.0
LED Life Time	60.000 h	Puertos Serie	2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Sistema		Módem	3G / LTE + GPS
		Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
CPU	Intel® Core™ i3-1115G4e (11th Generation) 3,0Ghz	Slot PCIe	Consultar
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 64Gb	Otros	Consultar
Disco Duro	120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.	Protección / Condiciones Ambientales	
Gráfica	Intel® HD Graphics		
Chipset	Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC	IP & Material	Frontal de Aluminio
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux	° C Operacion	0° a 60° C
Entrada / Salida		° C Almacenaje	-10° a 70° C
		Humedad (sin condensación)	0% - 95%
Puertos USB	4 x USB3.2 (Gen.2)	Alimentación	
Puertos Série	-		
Red	2 x Intel® Giga Ethernet	Voltaje de entrada	9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Video	2 x HDMI / 2 x DP	Vdc opcional	-
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi		