



- Intel® Core™ i5-8500T 2,10 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) IK08 de 15,6"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



ATEX



Protección
IP65 Frontal

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor Táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP) con protección IK08.

Certificación ATEX para uso en Atmósferas Explosivas, Zona 2/22.



Dimensiones

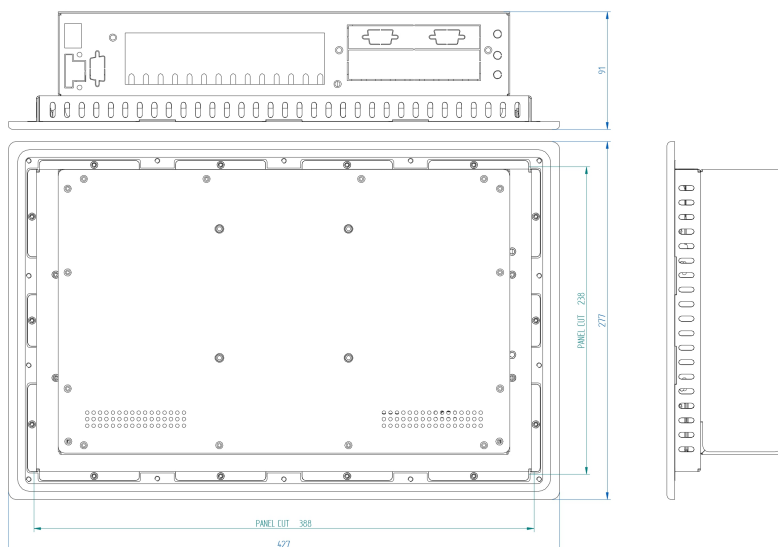

Especificaciones

Pantalla

Tecnología táctil	IK08 Capacitivo Proyectoado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	15,6"
Formato	16:9
Resolución	1366 x 768
Backlight	LED
Brillo	400 cd/m2
Ratio contraste	500:1
Angulo de visión	170/160
LED Life Time	50.000 h

Sistema

CPU	Intel® Core™ i5-8500T (8th Generation) 2,10 GHz
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 32Gb
Disco Duro	60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.
Gráfica	Intel® HD Graphics
Chipset	Intel® Coffee Lake-S H310
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux

Entrada / Salida

Puertos USB	4 x USB 3.0
Puertos Série	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet
Video	1 x VGA / 1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono
Expansión	1 x PCIe4 / 2 x M.2(2230/2242)

Mecanica

Dimensiones	427 x 277 x 91 mm
Peso	6,8 kg
Montaje	Panelable Frontalmente
Panel cut	388 x 238 mm

Opciones

Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	5 x USB 2.0
Puertos Serie	4 x RS-232
Módem	3G / LTE + GPS
Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales

IP & Material	Frontal IP65 de Aluminio Anodizado
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Opcional: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación

Voltaje de entrada	12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-