



- Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) IK08 de 21,5"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



ATEX



Protección
IP65 Total

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.

Sensor Táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP) con protección IK08.

Certificación ATEX para uso en Atmósferas Explosivas, Zona 2/22.



Dimensiones

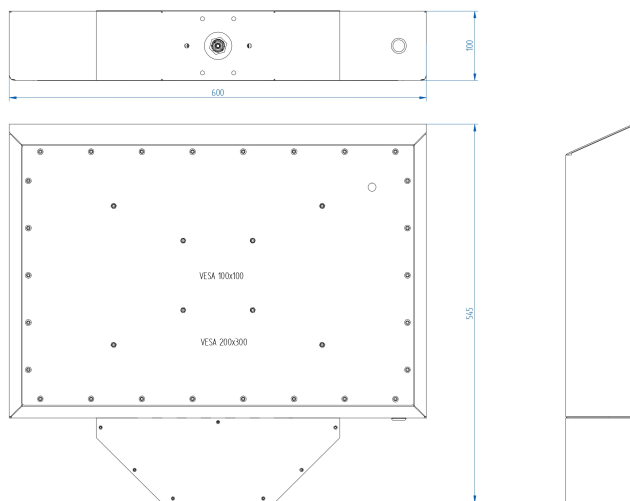

Especificaciones

Pantalla

Tecnología táctil	IK08 Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	21,5"
Formato	16:9
Resolución	1920 x 1080
Backlight	LED
Brillo	250 cd/m2
Ratio contraste	5000:1
Angulo de visión	178/178
LED Life Time	30.000 h

Sistema

CPU	Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
Memoria	2Gb ampliable a 8Gb
Disco Duro	60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.
Gráfica	Intel® HD Graphics
Chipset	E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W)
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux

Entrada / Salida

Puertos USB	3 x USB 3.1 / 1 x USB2.0
Puertos Série	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet
Video	1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio
Expansión	1 x Mini-PCle / 1 x M.2 M-key (2242) / 1 x M.2 B-key (3042)

Mecanica

Dimensiones	600 x 545 x 100 mm
Peso	18 kg
Montaje	VESA 100 x 100 y 200 x 300
Panel cut	-

Opciones

Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	2 x USB 2.0
Puertos Serie	1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485
Módem	3G / LTE + GPS
Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales

IP & Material	Full IP65 Acero Inoxidable 316L
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación

Voltaje de entrada	12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc)
Vdc opcional	-