



- -
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 17"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto
- Fabricado en España




Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Salida de vídeo HDMI a través de conectores IP68.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

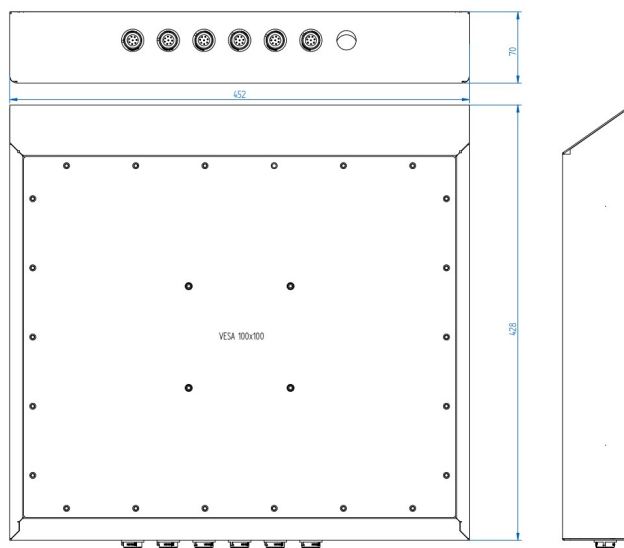

### Especificaciones

| Pantalla          |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 17"                                     |
| Formato           | 5:4                                     |
| Resolución        | 1280 x 1024                             |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 350 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 1000:1                                  |
| Angulo de visión  | 170/160                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

| Sistema    |   |
|------------|---|
| CPU        | - |
| Memoria    | - |
| Disco Duro | - |
| Gráfica    | - |
| Chipset    | - |
| OS         | - |

| Entrada / Salida |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Puertos USB      | 1 x USB (Controladora Táctil) |
| Puertos Série    | -                             |
| Red              | -                             |
| Video            | 1 x HDMI                      |
| Audio            | -                             |
| Expansión        | -                             |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 452 x 421 x 60 mm |
| Peso        | 10 kg             |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores |
| USB           | Opcional                         |
| Puertos Serie | -                                |
| Módem         | -                                |
| Módulo wifi   | -                                |
| Slot PCIe     | -                                |
| Otros         | -                                |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| IP & Material                        | Full IP65 Acero Inoxidable 316L              |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                     |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | 12-36Vdc                              |