



- Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 17"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



## Dimensiones

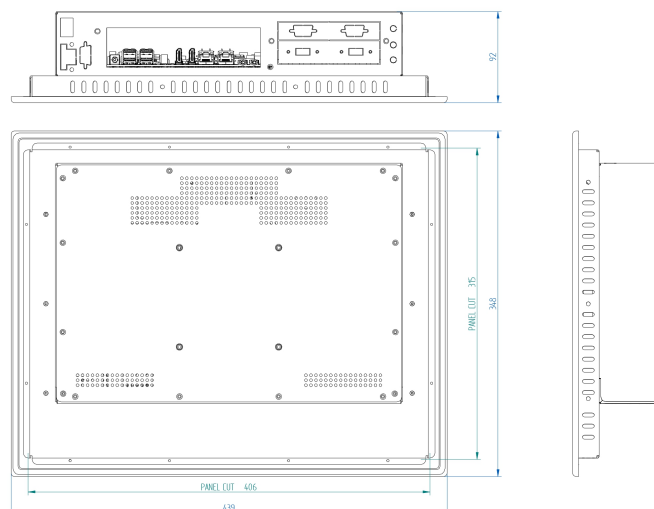

## Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 17"               |
| Formato           | 5:4               |
| Resolución        | 1280 x 1024       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 350 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 1000:1            |
| Angulo de visión  | 170/160           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CPU        | Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz  |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                      |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.        |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                       |
| Chipset    | E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W)       |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puertos USB      | 3 x USB 3.1 / 1 x USB2.0                                    |
| Puertos Série    | -                                                           |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                                    |
| Video            | 1 x HDMI                                                    |
| Audio            | 1 x Salida audio                                            |
| Expansión        | 1 x Mini-PCle / 1 x M.2 M-key (2242) / 1 x M.2 B-key (3042) |

| Mecanica    |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 439 x 348 x 92 mm      |
| Peso        | 7 kg                   |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 406 x 315 mm           |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Aluminio con Low Profile     |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                     |

| Alimentación       |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                 |