



- Intel® Core™ i5-1145G7e 4,1Ghz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 17" FLAT
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo
Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

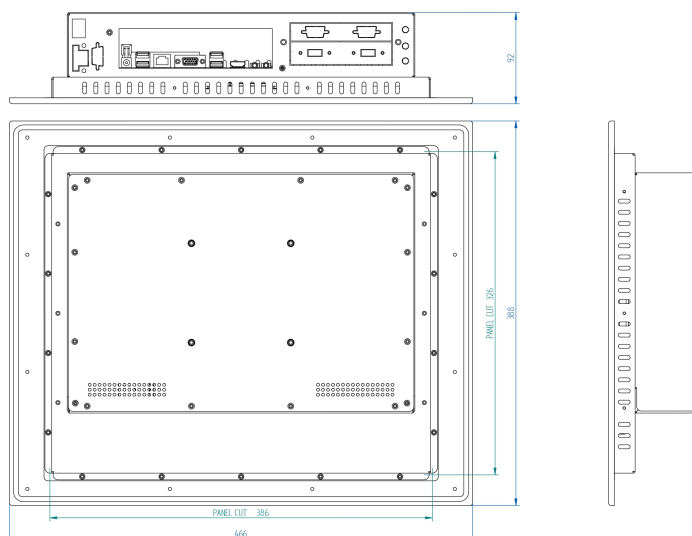

Especificaciones

Pantalla		Opciones	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos FLAT	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Pulgadas	17"	USB	4 x USB 2.0
Formato	5:4	Puertos Serie	2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Resolución	1280 x 1024	Módem	3G / LTE + GPS
Backlight	LED	Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Brillo	350 cd/m2	Slot PCIe	Consultar
Ratio contraste	1000:1	Otros	Consultar
Angulo de visión	170/160		
LED Life Time	50.000 h		
Sistema		Protección / Condiciones Ambientales	
CPU	Intel® Core™ i5-1145G7e (11th Generation) 2,4GHz	IP & Material	Frontal IP65 de Aluminio Anodizado
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 64Gb	° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
Disco Duro	120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.	° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Gráfica	Intel® HD Graphics	Humedad (sin condensación)	0% a 95%
Chipset	Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC		
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux		
Entrada / Salida		Alimentación	
Puertos USB	4 x USB3.2 (Gen.2)	Voltaje de entrada	9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Puertos Série	-	Vdc opcional	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet		
Video	2 x HDMI / 2 x DP		
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi		