



- Intel® Core™ i7-9700 3,00 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 18,5"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

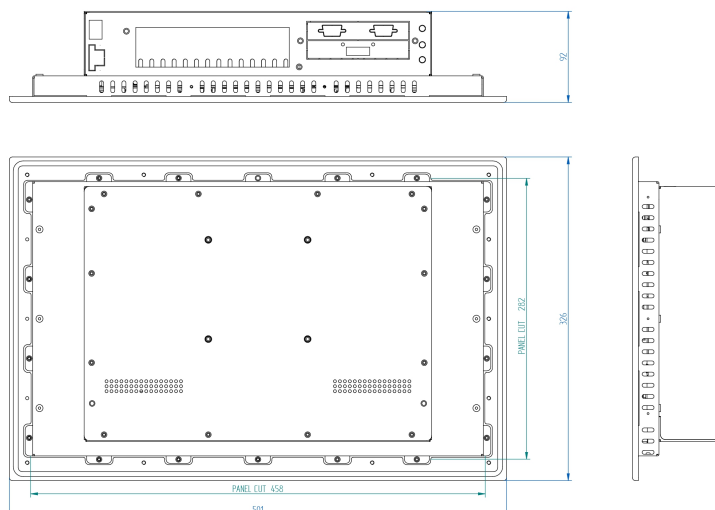

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 18,5"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1920 x 1080                             |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 450 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 1000:1                                  |
| Angulo de visión  | 178/178                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

#### Sistema

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i7-9700 (9th Generation) 3,00 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 32Gb                      |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.          |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                             |
| Chipset    | Intel® Q370 Express                            |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux       |

#### Entrada / Salida

|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos USB   | 6 x USB 3.1                                                                                                            |
| Puertos Série | 2x RS-232/422/485                                                                                                      |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet                                                                                               |
| Video         | 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DP                                                                                            |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono                                                                                       |
| Expansión     | PCI Express 3.0 x16 slot / 1 x Full-size mSATA / 1 x Half-size Mini-PCIE slot / 5 x SATA3 6Gb Soporta RAID 0, 1, 5, 10 |

#### Mecanica

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 501 x 326 x 92 mm      |
| Peso        | 10 kg                  |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 458 x 282 mm           |

#### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 4 x USB 3.1 / 2 x USB 2.0                    |
| Puertos Serie | 4 x RS-232                                   |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado           |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                                     |

#### Alimentación

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                       |