



- Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 21,5"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla



Protección  
IP65 Frontal


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



## Dimensiones

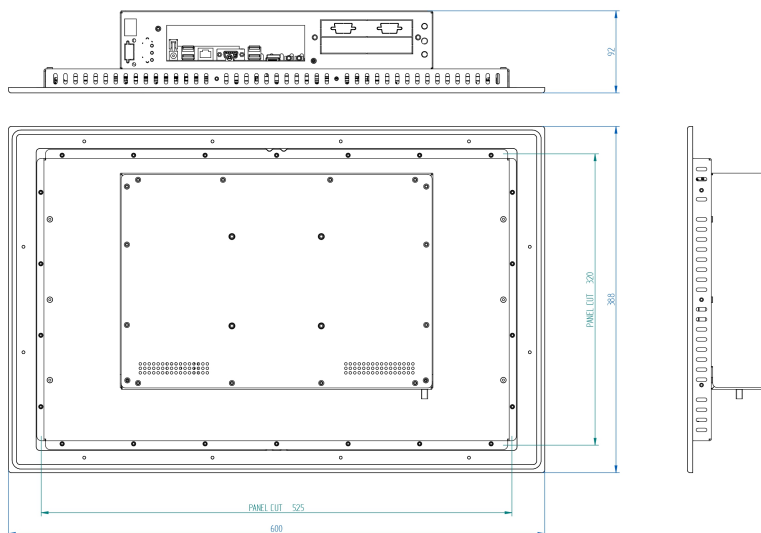

## Especificaciones

### Pantalla

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 21,5"             |
| Formato           | 16:9              |
| Resolución        | 1920 x 1080       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 300 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 5000:1            |
| Angulo de visión  | 178/178           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

### Sistema

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CPU        | Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz  |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                      |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.        |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                       |
| Chipset    | E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W)       |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

### Entrada / Salida

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Puertos USB   | 3 x USB 3.1 / 1 x USB2.0                                    |
| Puertos Serie | -                                                           |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet                                    |
| Video         | 1 x HDMI                                                    |
| Audio         | 1 x Salida audio                                            |
| Expansión     | 1 x Mini-PCIe / 1 x M.2 M-key (2242) / 1 x M.2 B-key (3042) |

### Mecanica

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 600 x 388 x 92 mm      |
| Peso        | 12 kg                  |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 525 x 320 mm           |

### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| IP & Material              | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado           |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                                     |

### Alimentación

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                 |