



- Intel® Core™ i3-7100U 2,40 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15,6"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo

Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

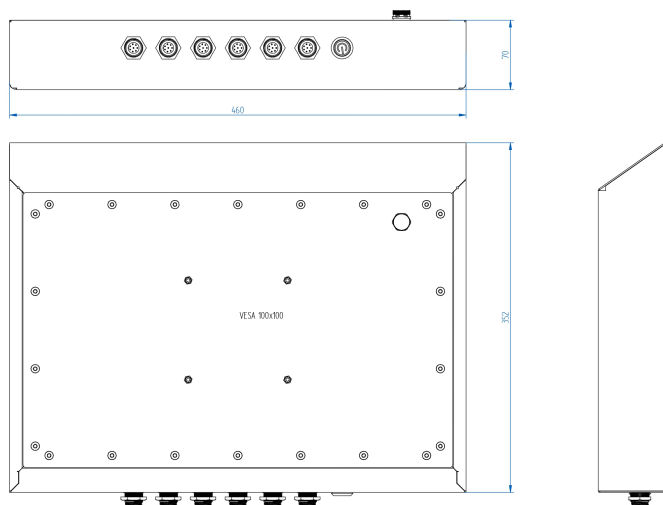

**Especificaciones****Pantalla**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15,6"             |
| Formato           | 16:9              |
| Resolución        | 1920 x 1080       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 450 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 800:1             |
| Angulo de visión  | 160/160           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

**Sistema**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i3-7100U (7th Generation) 2,40 GHz |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 16Gb                       |
| Disco Duro | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.           |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics 620                          |
| Chipset    | i3-7100U Sistema en placa (SoC)                 |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux        |

**Entrada / Salida**

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Puertos USB   | 2 x USB 3.0                                 |
| Puertos Série | -                                           |
| Red           | 2 x Realtek Giga Ethernet                   |
| Video         | 1 x VGA / 1 x HDMI                          |
| Audio         | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono            |
| Expansión     | 1 x Mini-PCle / 1 x M.2(2242/2260) para SSD |

**Mecanica**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 460 x 352 x 70 mm |
| Peso        | 8 kg              |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

**Opciones**

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores                                     |
| USB           | 3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0                                            |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 con cabezal seleccionable de 5V-12V / 10 x RS-232/422/485 |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                                                       |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth                         |
| Slot PCIe     | Consultar                                                            |
| Otros         | Consultar                                                            |

**Protección / Condiciones Ambientales**

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| IP & Material              | Full IP65 Acero Inoxidable 316L              |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom) |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° (Atom) |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                                     |

**Alimentación**

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |