



- Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos FLAT de 21,5"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla



Protección  
IP65 Total


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

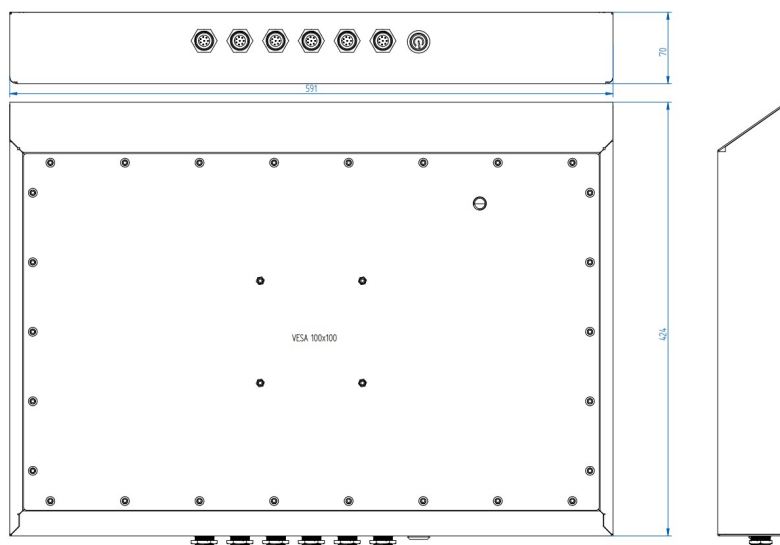

### Especificaciones

| Pantalla          |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos FLAT |
| Pulgadas          | 21,5"                  |
| Formato           | 16:9                   |
| Resolución        | 1920 x 1080            |
| Backlight         | LED                    |
| Brillo            | 1500 cd/m2             |
| Ratio contraste   | 1000:1                 |
| Angulo de visión  | 178/178                |
| LED Life Time     | 50.000 h               |

| Sistema    |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2,00 GHz                            |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                                                 |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.                                   |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                                                  |
| Chipset    | J1900 Sistema en placa (SoC)                                        |
| OS         | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Puertos USB      | 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0        |
| Puertos Série    | 1x RS-232                        |
| Red              | 2 x Realtek Giga Ethernet        |
| Video            | 1 x VGA                          |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono |
| Expansión        | 2 x Mini-PCIe                    |

| Mecanica    |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 591 x 424 x 70 mm |
| Peso        | 14,5 kg           |
| Montaje     | VESA 100 x 100    |
| Panel cut   | -                 |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 4 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 4 x RS-232 / 1 x RS-232/485                  |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| IP & Material                        | Full IP65 Acero Inoxidable 316L                |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C<br>Consultar: -20° a 60° C (Atom)   |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C<br>Consultar: -20° a 70° C (Atom) |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                                       |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |